



Idrocucina




IDROCUCINA A **LEGNA** CON FORNO
EASY **29 kW**
IDROCUCINA A **LEGNA**
SIMPLY **22 kW**

TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO COMPLETAMENTE REALIZZATI NEI NOSTRI SITI PRODUTTIVI IN ITALIA



Riscalda e cucina come tradizione, ancora oggi si può in maniera più evoluta con le idrocucine a legna, grazie al grande piano cottura e forno (solo su EASY 20/24) regolati dalla griglia di fuoco e dai deviatori fumi controllato dal termostato di regolazione. Estetica tecnica si fondono in un prodotto moderno.

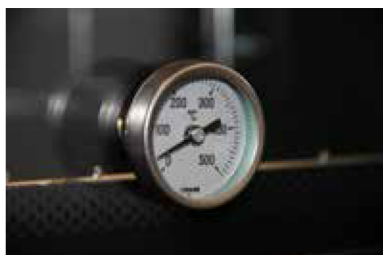

Termometro
forno



Piano cottura



Forno



Regolazione
temperatura e
griglia interna
regolabile



By-pass fumi

Termometro
acqua



Timer forno




Prodotto costruito
in Italia



Garanzia
corpo caldaia



Garanzia
convenzionale

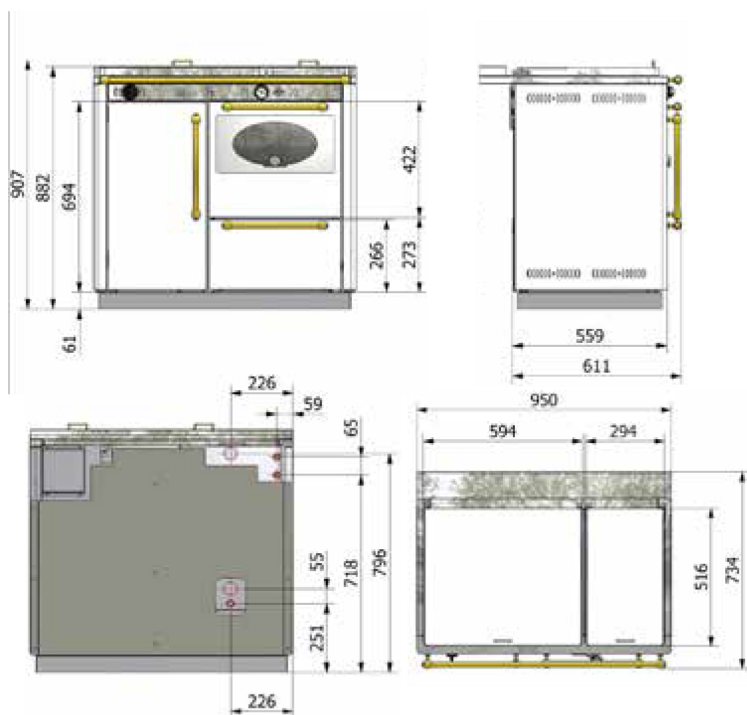

CARATTERISTICHE TECNICHE	unità di misura	EASY 29
Potenza focolare max.	kW	29.7
Potenza termica nom.	kW	22.6
Rendimento	%	76.4
Massima pressione di esercizio.	bar	2
Diametro condotto fumario	mm	150
Contenuto d'acqua	l	24
Combustibile		legna
Lunghezza massima combustibile	mm	330
Massa	kg	260
Dimensione camera combustibile	mm	300x475x430
Dimensione porta frontale di carico	mm	250x190
Dimensione forno cottura	mm	370x420x280
Dimensioni HxLxP	mm	907x950x734

Easy 29

- Corpo caldaia in acciaio con intercapedine di qualità di alto spessore
- Ampio focolare con griglia fuoco regolabile
- Piano superiore in ghisa con cerchi
- Ampio forno di cottura con doppio vetro
- Porta di scarico in ghisa
- Cassettoni portautensili
- Cassetto cenere
- Regolazione tiraggio con devizione piastra-forno
- Controllo combustione e termometro
- Design semplice e raffinato
- Maniglione e maniglie ottonate



Accessori a richiesta




• Canna di fucile

• Terra di Francia

• Bianco

- Sistema produzione ACS
- Predisposizione funzionamento a vaso chiuso
- maniglie cromate
- Coperchio legna (Bianco, canna di fucile, terra di francia)

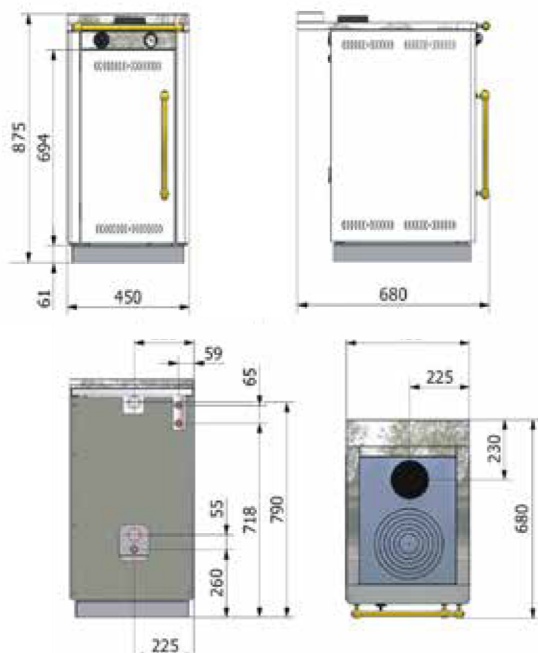

Simply 22

- Corpo caldaia in acciaio con intercapedine
- Ampio focolare con griglia fuoco regolabile
- Piano superiore in ghisa con cerchi
- Porta di scarico in ghisa
- Cassettone portautensili
- Cassetto cenere
- Controllo combustione e termometro
- Design semplice e raffinato
- Maniglione e maniglie ottonate

CARATTERISTICHE TECNICHE	unità di misura	SIMPLY 22
Potenza focolare max.	kW	21.5
Potenza termica nom.	kW	17.4
Rendimento	%	80.6
Massima pressione di esercizio.	bar	2
Diametro condotto fumario	mm	150
Contenuto d'acqua	l	24
Combustibile		legna
Lunghezza massima combustibile	mm	330
Massa	kg	150
Dimensione camera combustibile	mm	300x475x430
Dimensione porta frontale di carico	mm	250x190
Dimensioni HxLxP	mm	875x450x680



Accessori a richiesta

- Sistema produzione ACS
- Predisposizione funzionamento a vaso chiuso
- maniglie cromate
- Coperchio legna (Bianco, canna di fucile, terra di francia)



• Terra di Francia • Canna di fucile • Bianco